










//MINICARRIL RUEDA ESTÁNDAR

// MINIRAIL ROULETTES STANDARD // MINIBINARIO ROTELLA STANDARD // MINICARRIL RODA ESTÀNDAR





P (mm.)	REF.					
P=33	00004	00005	00006	00007	00008	
P=50	00013	00014	00015	00016	00017	
P=66	00023	00024	00025	00026	00027	



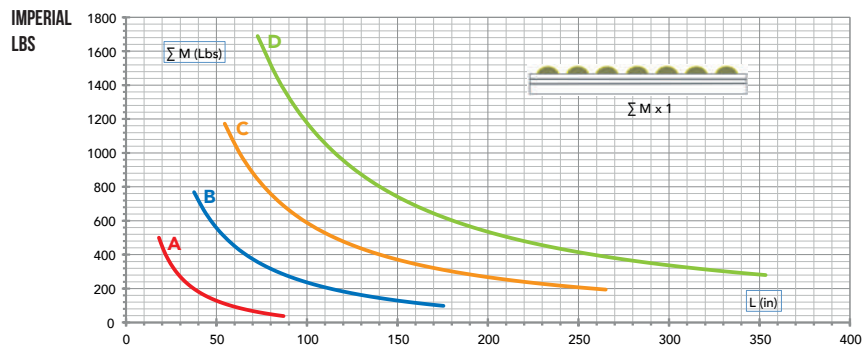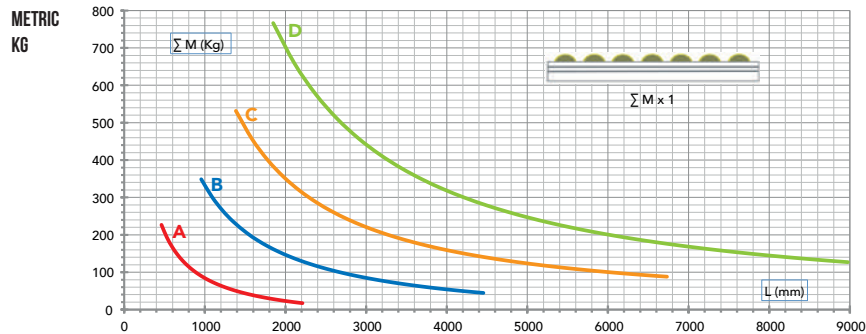

// FLEXIÓN POR CARRIL // FLEXION PAR RAIL // FLESSIONE DA MINIBINARIO // FLEIXIÓ PER CARRIL

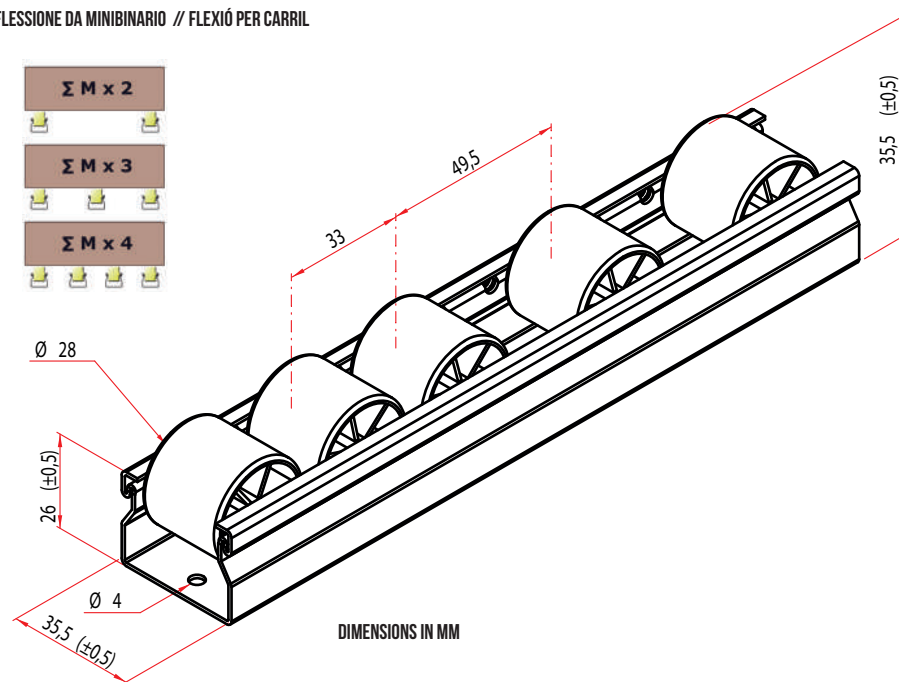

MINICARRIL RUEDA ESTÁNDAR

[P=33 + color; P=50 + color; ...]

- Chapa galvanizada de 0,8 mm
- Distancia entre ejes de 33 mm y múltiplos de 16,5 mm para las distancias superiores
- Longitud máxima de barra de 4.500 mm
- Peso producto: 0,823 Kg /mt
- Pendiente de deslizamiento de un 3,5%, dependiendo del tipo de caja
- Colores: amarillo / gris / negro / rojo / blanco
- Posibilidad de color personalizado. Consultar

APLICACIONES

- Deslizamientos por gravedad de todo tipo de cajas
 - Comunicación entre puntos de trabajo
 - Aprovisionamiento en mesas de montaje
 - Deslizamientos de materiales en maquinaria
- Capacidades de carga, teniendo en cuenta la flexión al punto anterior de deformación (ver tabla)

MINIRAIL ROULETTES STANDARD

[P=33 +couleur ; P=50 +couleur ; ...]

- Tôle galvanisée de 0,8 mm
- Distance entre axes de 33 mm, et multiples de 16,5 mm pour les distances supérieures
- Longueur maximum de barre de 4500 mm
- Poids produit : 0,823 kg /m
- Pente de glissement d'environ 3,5 % en fonction du type de caisse
- Couleurs : jaune / gris / noir / rouge / blanc
- Possibilité de couleur personnalisée. Nous consulter

APPLICATIONS

- Glissements par gravité de tout type de caisses
 - Communication entre points de travail
 - Approvisionnement sur tables de montage
 - Glissement de matériels dans les machines
- Capacités de charge, en tenant compte de la flexion au point précédent de déformation (voir tableau)

MINIBINARIO ROTELLA STANDARD

[P=33 +colore; P=50 +colore; ...]

- Lamiera galvanizzata di 0,8 mm
- Distanza tra gli assi: 33 mm, multipli di 16,5 mm se la distanza è maggiore
- Lunghezza massima della sbarra: 4.500 mm
- Peso prodotto: 0,823 kg/mt
- Inclinazione di scorrimento del 3,5%, in base alla tipologia dei pacchi
- Colori: giallo / grigio / nero / rosso / bianco
- Possibilità di personalizzare il colore: consultare

APPLICAZIONI

- Scorrimento a gravità di pacchi di ogni tipologia
 - Comunicazione tra punti diversi di lavoro
 - Alimentazione del materiale tramite piani di montaggio
 - Scorrimento materiali su macchine
- Capacità di carico, tenendo in considerazione la flessione nel punto di deformazione anteriore (vedi tabella)

MINICARRIL RODA ESTÀNDAR

[P=33 +color; P=50 +color; ...]

- Xapa galvanitzada de 0,8 mm
- Distància entre eixos de 33 mm i múltiples de 16,5 mm per a les distàncies superiors
- Longitud màxima de barra de 4.500 mm
- Pes producte: 0,823 Kg /mt
- Pendent de lliscament del 3,5%, depenent del tipus de caixa
- Colors: groc / gris / negre / vermell / blanc
- Possibilitat de color personalitzat. Consultar

APLICACIONS

- Lliscament per gravetat de tot tipus de caixes
 - Comunicació entre punts de treball
 - Aprovisionament de taules de muntatge
 - Lliscament de materials a maquinària
- Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)